


## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Модель HT150DD/DV

Портативная гидравлическая станция с дизельным двигателем Deutz с водным охлаждением, с постоянным или регулируемым гидравлическим мотор для компенсации расхода топлива при работе погружных гидравлических помп.

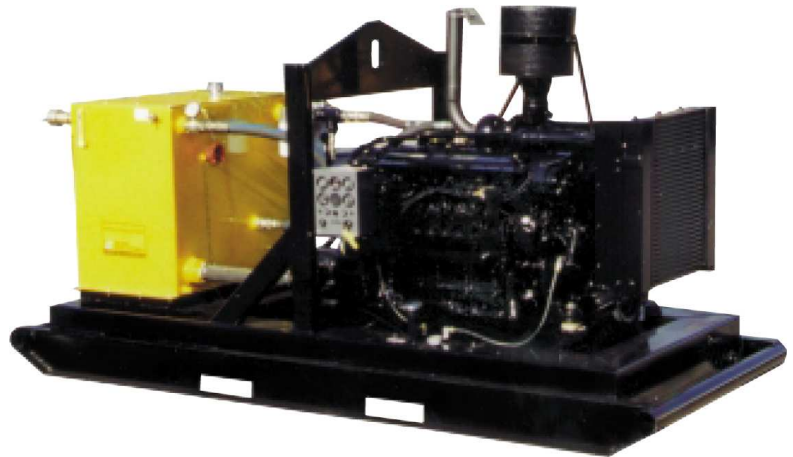


*Изображена с рамой. Поставляется и с модификацией на прицепе*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама со встроенным топливным баком
  - Автоматическая система аварийного отключения двигателя
  - Шестеренчатый гидравлический мотор(модель DD)
  - Поршневой гидравлический мотор(модель DV)
  - Перепускной клапан
  - Радиатор охлаждения гидравлического масла
  - Клапан контроля давления
  - Манометр
  - Возвратный фильтр с индикатором
  - Датчик уровень гидравлической жидкости/термометр
- ОПЦИИ:**
- Прицеп
  - Несколько гидравлических потоков

## HT150DD/DV ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

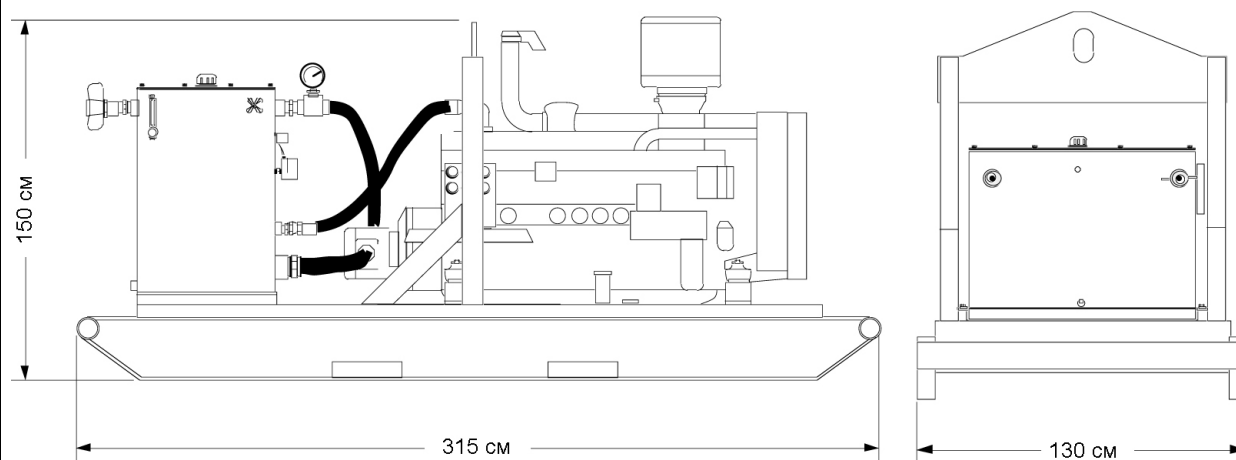

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:.....Deutz BF6M1013 водное охлаждение, дизель  
МОЩНОСТЬ:.....150 л/сил @ 2300 об/мин  
ПОТОК:.....регулируемый, 265 л/мин  
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ.....макс. 170 bar  
ШТУЦЕРЫ ПОД БРС:.....1 ½"NPT  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:.....32-68 ISO VG  
ФИЛЬТРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА:.....10 Мкм (стандарт)  
ОБЪЕМ МАСЛОБАКА:.....385 л  
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА:.....337 л  
РАСХОД ТОПЛИВА:.....в среднем 30 л/час  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:.....В(150 см) x Ш (130 см) x Д (315 см)  
ВЕС (сухой):.....1857 кг